

## BREITBANDVERTEILSCHRÄNKE PROFI-LINE "BVT"




- Komplett montierte Breitband-Verteilerschränke, Plug-and-Play
- Die Schränke sind mit einem BK-Verstärker mit aktiven Rückweg, Ausgangsverteilung, Patchkabel und einer 230 V~ Anschlußdose ausgestattet
- Als Signalverteilung stehen Versionen mit Verteiler oder Abzweiger zur Verfügung
- Galvanisches Trennglied zur Vermeidung von Ausgleichsströmen zwischen unterschiedlichen Potentialen. Surge- und Burstschutz integriert auf Anfrage (z. B. KBWI-Ausstattung)
- Robuste, abschließbare Stahlschränke
- KDG und KBW zugelassen

Type		BVT WE 04	BVT WE 06	BVT WE 08	BVT WE 10	BVT WE 12	BVT WE 14
Artikel-Nr.		1016 1545	1016 1546	1016 1547	1016 1548	1016 1549	1016 1550
Ausgänge		4	6	8	10	12	14
Verstärkertyp		BKD 30	BKD 30	BKD 30	BKD 35	BKD 35	BKD 35
Verstärkung max.	dB	17	17	17	21	21	17,5
Ausgangspegel max.*	dB $\mu$ V	86	86	86	90	90	86,5
Abmaße B x H x T	cm	30 x 40 x 15	30 x 40 x 15	30 x 40 x 15	40 x 60 x 20	40 x 60 x 20	40 x 60 x 20
Gewicht	kg	10	10	10	19	19	19

\* Angabe bei einem HÜP-Pegel > 69 dB $\mu$ V

Type		BVT WE 16	BVT WE 18	BVT WE 20	BVT WE 22	BVT WE 24
Artikel-Nr.		1016 1551	1016 1552	1016 1553	1016 1554	1016 1555
Ausgänge		16	18	20	22	24
Verstärkertyp		BKD 35	BKD 35	BKD 35	BKD 35	BKD 35
Verstärkung max.	dB	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Ausgangspegel max.*	dB $\mu$ V	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Abmaße B x H x T	cm	40 x 60 x 20	40 x 60 x 20	40 x 60 x 20	40 x 60 x 20	40 x 60 x 20
Gewicht	kg	19	19	19	19	19

\* Angabe bei einem HÜP-Pegel > 69 dB $\mu$ V

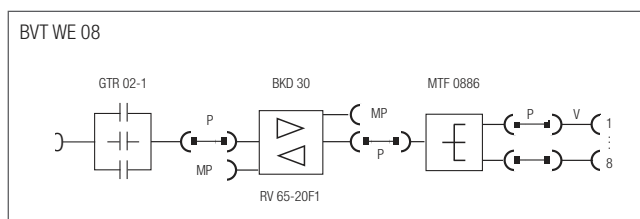

- Die aufgeführten Schranktypen sind nur ein Teil eines umfangreichen DELTA-Sortiments, weitere Ausführungen oder Sonderspezifikationen auf Anfrage.