




BEFESTIGUNGS- MATERIAL

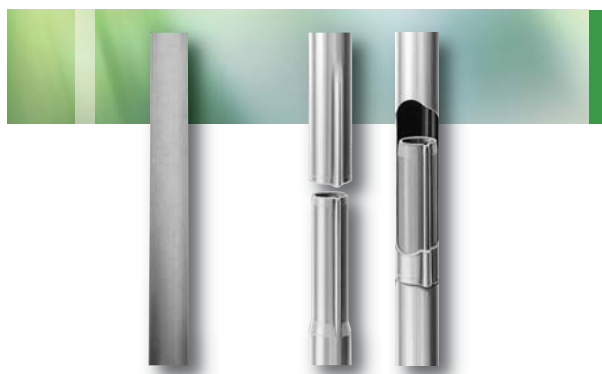

ANTENNENMASTEN

- Zur Montage von Satellitenantennen
- Feuerverzinkt
- Inklusive Mastkappe

- AMS: Antennenmast steckbar
- Verdrehsicherung durch Wulst

Type		MR 48/200	MR 60/200	MR 60/300	AMS 50/200	AMS 50/300
Artikel-Nr.		710	712	713	708	709
Länge	m	2	2	3	2	3
Durchmesser Ø	mm	48	60	60	50	50
Wandstärke	mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Gewicht	kg	5,0	6,0	7,5	4,8	7,3
Biegemoment	(max.) Nm	1100 (1170)	1650 (1750)	1570 (1750)	975 (1040)	897 (1040)



WINKELWANDHALTER

- Zur Befestigung von Satellitenantenne

Type		WH 25 AL	WH 35 AL	WH 44	WH 60
Artikel-Nr.		5700 0700	5700 0701	5700 0704	5700 0705
Material		Aluminium	Aluminium	Stahl, feuerverzinkt	Stahl, feuerverzinkt
Wandabstand	mm	250	350	440	600
Rohrlänge	mm	250	250	280	280
Rohr-Ø	mm	50	50	48	48
Gewicht	kg	1,0	1,5	2,7	3,7



ANTENNENTRÄGER

- Zur Befestigung von terrestrischen Antennen

Type		TRAG 1
Artikel-Nr.		5700 0747
Material		Aluminium
Für Rohre bis	mm	60
Länge	mm	305
Gewicht	kg	1,5