


PRODUKTINFORMATION



DVB-S Satelliten-Receiver SDR 520 U

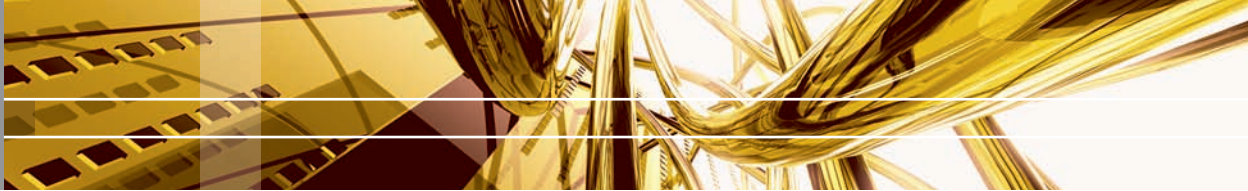

Kurzbeschreibung

- || Digitaler SAT-Receiver mit Common-Interface Steckplatz für den Einsatz von Pay-TV Modulen
- || Aufzeichnen auf externer HDD oder USB Stick möglich
- || HDMI-Anschluß für perfekte Bildwiedergabe auf Ihrem Flachbildschirm
- || DVB-S kompatibel, MPEG-2 Standard

Ausstattungsmerkmale

- || Alphanumerisches VFD-Display mit Anzeige der TV-Programme und Radiostationen
- || Anschlüsse: 1x HDMI, 1x Scart, Audio/Video 3x RCA, Dolby Digital Ausgang, RS 232, USB 2.0
- || TV-Modulator
- || CI-Steckplatz für Pay-TV Module
- || Benutzerfreundliches, mehrsprachiges Bildschirmmenü
- || 6000 Programm-Speicherplätze
- || PIP - Bild in Bild Darstellung für bis zu 16 Programmen, Teletextdecoder
- || Kanallisten und Favoritenlisten, individuell bearbeitbar, Kindersicherung
- || Elektronischer Programmführer EPG, mit Multitimer-Funktion für 12 Ereignisse
- || Bildschirmformat 4:3, 16:9 mit Pan Scan oder Letterbox Funktion
- || Automatischer Programmsuchlauf, alle Kanäle von ASTRA, Eutelsat und Türksat vorprogrammiert
- || USB 2.0 Schnittstelle für externe Speicher und Software-Updates
- || Separater Netzschalter für die vollständige Abschaltung des Receivers
- || Unicable Technology Ready
- || Kompaktes Gerät mit kleinen Gehäuseabmessungen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
5700 1344	SDR 520 U	Digitaler-SAT-Receiver mit CI-Slot, Unicable Technology für Einkabelsysteme

DVB-S Satelliten Receiver SDR 520 U



Type	SDR 520 U
Artikel-Nr.	5700 1344
Empfangssystem	DVB-S / QPSK
SAT-IF Eingänge / Eingangsfrequenz	1 / 950 - 2150 MHz
Symbolrate	2-45 MSps (SCPC/MCPC)
FEC-Mode Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Video-Decodierung	MPEG-2
Video-Datenrate	1,5 - 15 Mbit/s
Audio-Decodierung	MPEG 1/2, Layer 1/2
Sampling-Rate	32 / 44,1 / 48 kHz
Steuersignale	DiSEqC 1.0/1.2/USALS, Unicable
Common Interface (CI) Slots	1
Display-Anzeige	VFD, alphanumerisch
Programm-Speicherplätze	6000
Mehrsprachiges Bildschirmmenue	■
Elektronischer Programmführer EPG	■
Formatumschaltung	16:9 und 4:3 / Pan Scan, Letterbox
Mehrfach Timer-Funktion	12 Ereignisse
Software-Update	USB 2.0 Schnittstelle
Kindersicherung	■
TV-Anschlüsse	
Digital Video und Audio	1 x HDMI
Dolby Digital Audio	S/P DIF optisch
Video/Audio-L/R	Cinch 1/2
FBAS/RGB/Audio-L/R	Scart-Buchse
externer Speicher	USB 2.0
HF-Modulator (Multinorm)	IEC-Buchse/-Stecker; K21-69
Spannungsversorgung	90 - 250 V
Leistungsaufnahme Betrieb/Stand-by	25 / 8,4 W
Netzschalter	■
Abmaße B x H x T	260 x 60 x 185 mm
Gewicht	1,5 kg

Deutschland

DCT DELTA GmbH
 Bodanrückstraße 1
 D-78351 Bodman
 Tel. +49 7773 929258
 Fax +49 7773 929259
 info@dct-delta.de
 www.dct-delta.de

Österreich

Delta Solution Multimedia GmbH
 Alemannenstrasse 49
 A-6830 Rankweil
 Tel. +43 5522 434300
 Fax +43 5522 4343010
 office@delta-s.eu
 www.delta-s.eu

Schweiz

DCT Delta Swiss AG
 Industriezone Schächenwald
 CH-6460 Altdorf
 Tel. +41 4161 91400
 Fax +41 4161 91439
 info@delta-swiss.ch
 www.delta-swiss.ch

Technische Änderungen vorbehalten.
 Stand 01/2010