


HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE SAT-ZF

- II Anschlussdosen für SAT-ZF-Anlagen
- II Filterdosen mit geringer Einfügedämpfung und guter Selektion der Auslässe
- II Durchgangsdose **SDD....QD** über F-Anschluss
DC-fähig und -entkoppelt, u. a. für digitale Einkabellösung mit SUM; UNICABLE READY



Type		Frequenzbereich	SEA 2400 Q	SDD 2410 QD	SDD 2419 QD	SDD 2424 QD
Artikel-Nr.	1er-Verpackung 10er-Verpackung		1016 1442 1016 1399	5700 1527 -	5700 1442 -	5700 1443 -
Beschreibung			Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung						
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	4-68/125-862 MHz	1,0 - 2,0	12,0	19,0	24,0
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-108 MHz	1,0	11,0	19,0	24,0
Auslass SAT (F-Buchse)	dB	950-2200 MHz	1,5	13,0	19,0	24,0
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-862/950-2200 MHz	-	2,0/4,5	1,9/4,0	1,7/3,5
Entkopplung		5-65/85-862 MHz				
zwischen den Anschlüssen	dB	SAT <-> TV/RF	30	25	25	25
zwischen den Anschlüssen	dB	TV <-> RF	25	24	24	24
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <-> SAT/TV	-	22	22	22
Gleichstromfähigkeit		SAT	13/18 V / 22 kHz	13/18 V / 22 kHz	13/18 V / 22 kHz	13/18 V / 22 kHz
Gewicht	kg		0,1	0,1	0,1	0,1

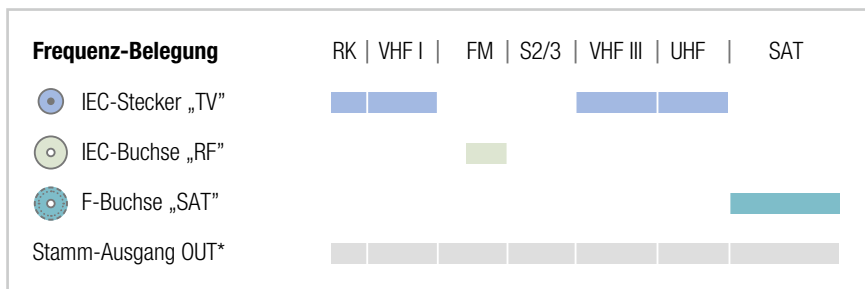

*nur SDD 24xx QD