



# HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE SAT-ZF

- II Anschlussdose für SAT-ZF-Anlagen
- II Filterdosen mit geringer Einfügedämpfung und guter Selektion der Auslässe
- II Durchgangsdose **SDD...QD** über F-Anschluss  
DC-fähig und -entkoppelt, u. a. für digitale Einkabellösung mit MSW oder MSU; UNICABLE READY

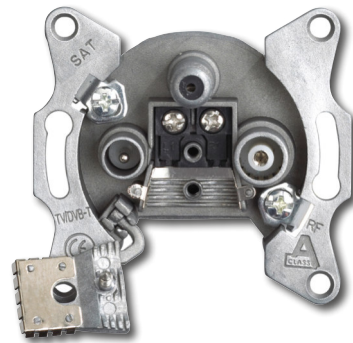

Typ	Frequenzbereich	SEA 2400 Q	SEA 2400 QR	SDD 2411 QD	SDD 2414 QD	SDD 2419 QD	SDD 2424 QD
Artikel-Nr.		57001528 57001598	57002344	57002346	57002345	57001442	57001443
<b>Beschreibung</b>		<b>Stichdose</b>	<b>Enddose</b>	<b>Durchgangsdose</b>	<b>Durchgangsdose</b>	<b>Durchgangsdose</b>	<b>Durchgangsdose</b>
<b>Dämpfung</b>							
Auslass TV (IEC-Stecker) dB	4-68/125-862 MHz	1,0 - 2,0	8,5	12	14	19	24
Auslass RF (IEC-Buchse) dB	87,5-108 MHz	1,0	8,5	16	17	19	24
Auslass SAT (F-Buchse) dB	950-2200 MHz	1,5	7	11	14	19	24
Stamm-Ausgang OUT dB	5-862/950-2200 MHz	-	-	3,5 / 6	3 / 5,5	1,9 / 4,0	1,7 / 3,5
<b>Entkopplung</b>	5-65/85-862 MHz						
zwischen den Anschlüssen dB	SAT <-> TV/RF	30	20	20	20	25	25
zwischen den Anschlüssen dB	TV <-> RF	25	20	20	20	24	24
zwischen den Anschlüssen dB	OUT <-> SAT/TV	-	-	18	18	22	22
Gleichstromfähigkeit	SAT	13 / 18V, 22 kHz	13 / 18V, 22 kHz	13 / 18V, 22 kHz	13 / 18V, 22 kHz	13 / 18V, 22 kHz	13 / 18V, 22 kHz
Gewicht kg		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

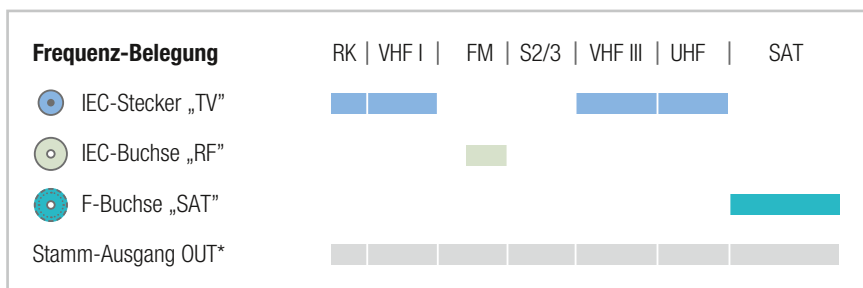

\*nur SDD 24xx QD