HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE BK/CATV-MULTIMEDIA

- Multimedia-Anschlussdose für interaktive Kabelfernsehnetze (Triple Play)
- Hohe Entkopplung des Rückweges zur Unterdrückung von Bildstörungen bei Modembetrieb
- Breitbandiger TV-Bereich mit Übertragung der QAM-Kanäle auf S2/3
- Verpackungseinheit: Einzelverpackung incl. Abdeckung und Aufputzrahmen oder Sammelverpackung 10 Stück

Type		Frequenzbereich	BEM 8604-85 Q	BDM 8610-85 Q	BDM 8615-85 Q	BDM 8619-85 Q
Artikel-Nr.			1016 1568 5700 1331*	5700 1275 5700 1332*	1016 1567 5700 1333*	5700 1276 5700 1334*
						
Beschreibung			Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung						
Auslass TV (IEC-Stecker)	dB	85-862 MHz	4,0	10	14,5	19
Auslass RF (IEC-Buchse)	dB	87,5-862 MHz	9,0	10	14,5	19
Auslass DATA (F-Buchse)	dB	5-862 MHz	8,0	10	14,5	19
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-862 MHz	–	4,3	2,5	2,0
Entkopplung		5-65/85-862 MHz				
zwischen den Anschlüssen	dB	DATA <–> TV	75/30	75/40	70/35	72/40
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <–> TV	–	45/30	45/30	45/30
zwischen den Anschlüssen	dB	OUT <–> RF	–	45/22	45/22	45/22
Gewicht	kg		0,1	0,1	0,1	0,1
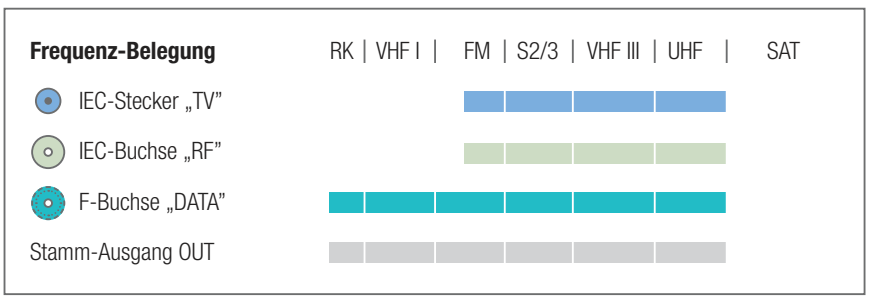
* 10er-Verpackung