


## SAT-DATA MULTIMEDIA ANTENNENDOSEN


### Universelle Einzelanschluss- und Durchgangsdose

Einsatz in kombinierten SAT-ZF- und HFC-Breitbandnetzen.

- Getrennte Ausgänge für SAT, DATA, FM, TV zum Anschluss von Kabelmodem, SAT-STB, TV-Sets und Radio
- Hohe Entkopplung zwischen DATA, SAT und TV
- DC-Pass zur LNB Versorgung oder Multischalter Steuerung
- Inklusive Aufputzrahmen und Abdeckplatte

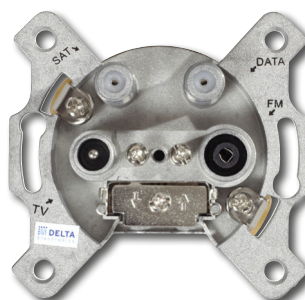

Typ	Frequenzbereich		BDM 2410-85	BDM 2415-85	BDM 2419-85
Artikel-Nr.			57000947	57000948	57000949
<b>Beschreibung</b>			<b>Durchgangsdose</b>	<b>Durchgangsdose</b>	<b>Durchgangsdose</b>
<b>Dämpfung</b>					
Auslass FM	dB	85-862 MHz	10	14	19
Auslass TV	dB	85-2200 MHz	10	14	19
Auslass DATA	dB	5-862 MHz	10	14	19
Auslass SAT	dB	950-2200 MHz	10	14	19
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-1750 MHz	6,5	5,0	6,0
Stamm-Ausgang OUT	dB	1750-2400MHz	8,0	7,0	6,5
<b>Entkopplung</b>					
SAT <-> TV/RF	dB	950-2400 / 85-862 MHz	20	20	20
DATA <-> TV/FM	dB	5-65/85-862 MHz	65/22	65/22	65/22
OUT <-> SAT/TV	dB		22	22	22
Gleichstromfähigkeit	SAT DC Pass (18V/1A)		13/18V, 22kHz	13/18V,22kHz	13/18V,22kHz

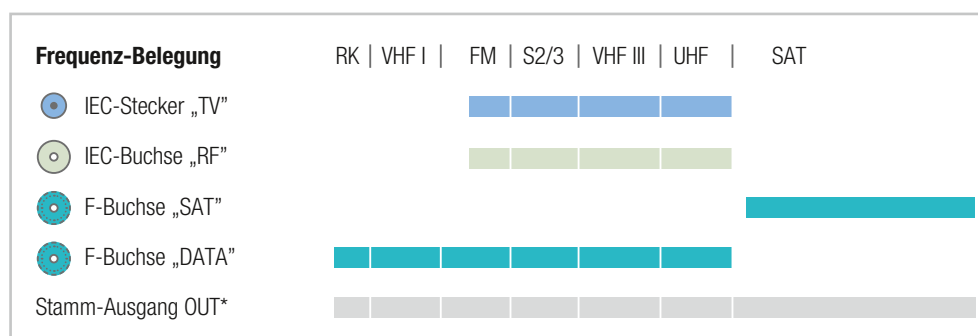

\* nur BDM 24xx-85