

LINIEN- UND VERTEILNETZVERSTÄRKER PREMIUM-LINE NVD GN

- || 1,2 GHz DS-Bandbreite, modulare Rückwegtechnik bis 204 MHz
- || **Galliumnitrid Technologie (GaN)**
- || Überwachbare Linien- und Verteilnetzverstärker für interaktive HFC-Netze
- || Zwei unabhängige, aktive Highpegel-Ausgänge
- || Flexible Transponderlösung mit FSK **FOSTRA-F**
- || Elektronische Dämpfungssteller und Entzerrer
- || DOCSIS 3.1 kompatibel
- || Rückweg-Verstärker mit Ingress-Detektion-Schalter 0 / 6 / 45dB
- || Hohe Aussteuerbarkeit durch Power Doubler GaN Technologie
- || AGC Modul verfügbar
- || Stromdurchgang 10 A, mit Stoßfestigkeit gegen Stromspannungen 6kV
- || Kompaktes Druckgussgehäuse IP 65




Typ		NVD 9244 GN	NVD 9244 R GN
Artikel-Nr.		57003055	57003056
Endstufe		2 x Power Doubler GaN	
Downstream	Frequenzbereich	MHz	40 - 1218
	Verstärkung	dB	2 x 44 ± 1
	Frequenzgang	dB	± 0,5
	Entzerrer 1006/1218 MHz	dB	0 ... 20
	Interstage Entzerrer + Dämpfung	dB	0 ... 15
	Ausgangslevel CENELEC *1	dBµV	2 x 117
	Ausgangspegel digital *2	dBµV	2 x 111
	Rückflusdämpfung	dB	18 dB bei 40 MHz (-1,5 dB/Oktave)
	Rauschmaß	dB	typ. 7,0
	Pegelsteller Eingang	dB	0 ... 20
Upstream	Frequenzbereich	MHz	5 - 65/85/204 (über Diplexer)
	Verstärkung	dB	28 ± 1
	Entzerrer	dB	0 ... 16
	Dämpfungssteller	dB	0 ... 30
	Ingress Detection Switch		0 / 6 / 45 schaltbar mit FOSTRA
	BER @ 107 dBµV mit 24 Träger QAM 256		< 1.0E-09
	Rauschmaß	dB	7
Stromversorgung	V~	200 - 240 V ortsgespeist*3	28 - 65 V ferngespeist
Stromdurchgang	A~	10	
Brumm-Modulationsabstand	dB	> 60	
Leistungs- / Stromaufnahme		42 W (o. Transp.)	
Messbuchse Eingang		-20 dB (F-Buchse, intern) bidirektional	
Messbuchse Ausgang		-20 dB (F-Buchse, intern) unidirektional	
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen	kV	6 / 6	
Anschlüsse		PG 11 (Lieferung ohne Armaturen)	
Maße / Gewicht	mm / kg	250 x 220 x 100 / 3,0	
HF-Eingänge/Ausgänge		PG 11 (Lieferung ohne Armaturen)	

*1 CENELEC : CTB,CSO > 60 dB, flat

*2 Digital: EN 60728-3,119 CH, 262-1214MHz, flat

*3 auf Anfrage

LINIEN- UND VERTEILNETZVERSTÄRKER PREMIUM-LINE NVD GN

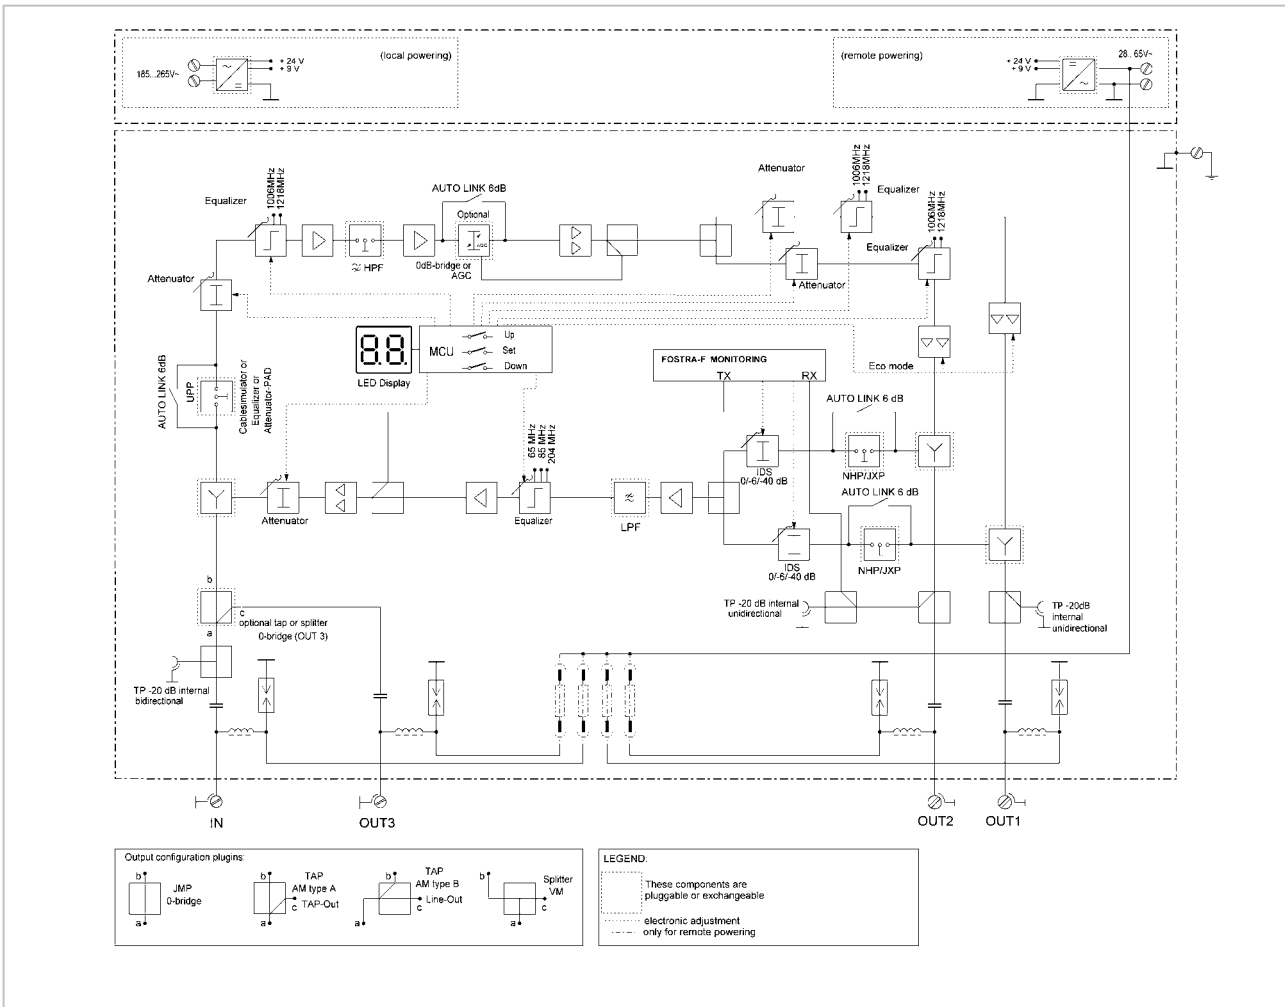

bereits vorkonfiguriert erhältlich:

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
57003166	NVD 9244 R GN 65	Verteilnetzverstärker ferngespeist, Galliumnitrid, 1,2GHz, 44dB, US 65/85 MHz
57003167	NVD 9244 R GN 85	Verteilnetzverstärker ferngespeist, Galliumnitrid, 1,2GHz, 44dB, US 85/105 MHz