


HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER PROFI-LINE BKE-P

- || Integrierter Rückweg
- || Frequenzbereich bis 1006 MHz
- || Sehr hoher Rückwegausgangspegel, geringes Rauschen
- || Pegel und Entzerrung mit PAD's einstellbar
- || Druckgußgehäuse IP 20 mit sehr guter Wärmeableitung für hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- || Montagevorteile durch kompakte Bauform
- || LED-Betriebsanzeige
- || Anschlüsse F-Buchsen
- || UPC - Unitymedia Zulassung

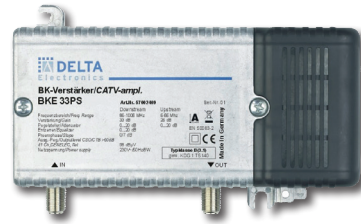

PAD

Typ		BKE 2220-1	BKE 33 P	BKE 36 P	BKE 39 P	BKE 41 P
Artikel-Nr.		57002008	57002303	57002304	57002305	57002306
		VPE: 1	VPE: 10	VPE: 10	VPE: 10	VPE: 10
Downstream	Frequenzbereich MHz	85 - 1006	85 - 1006	85 - 1006	85 - 1006	85 - 1006
	Verstärkung dB	20 ± 1	33 ± 1	35 ± 1	39 ± 1	41 ± 1
	Rauschmaß dB	5	5	5	5	5
	Frequenzgang dB	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,7
	Pegelsteller (PAD's) dB	–	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20
	Dämpfung Interstage zuschaltbar dB	–	–	–	0/6	0/6
	Entzerrer dB	–	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20
	Entzerrer Interstage zuschaltbar dB	–	0/7	0/7	0/7	0/7
	Ausgangspegel max. CSO / CTB > 60 dB, 42 CH flach dBµV	102	98	102	103	106
95K n. UM Raster 7dB slope dBµV	104	99	101	105	108	
Upstream	Frequenzbereich MHz	5 - 65	5 - 65	5 - 65	5 - 65	5 - 65
	Verstärkung, 3dB fix Entzerrung dB	20 ± 1	23 ± 1	25 ± 1	29 ± 1	32 ± 1
	Rauschmaß dB	5	5	5	5	5
	Pegelsteller (PAD's) dB	–	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20	0,1,2... 20
	64 QAM, 3 Träger, 120 dBµV, UM	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸	< 1*10 ⁻⁸
Stromversorgung V~	185-265	230	230	185-265	185-265	
Leistungsaufnahme W	4,5	8,0	8,0	5,0	7,0	
Messbuchse F -20 dB	Ein- + Ausgang	Ausgang	Ausgang	Ein- + Ausgang	Ein- + Ausgang	
Burstschutz kV	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	
Anschlüsse	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen	
Maße / Gewicht mm / kg		153 x 95 x 53 / 0,8	153 x 95 x 53 / 0,8	153 x 95 x 53 / 0,8	153 x 95 x 53 / 0,8	153 x 95 x 53 / 0,8

