


SAT-ZF EINSCHLEUSWEICHEN

- || Zum Zusammenschalten oder Trennen von terrestrischen / BK- und SAT-ZF-Signalen
- || Metallgehäuse ESW 22/SW 44; Metall-/Kunststoffgehäuse ESW 54 A
- || **SW 44:** Für Quad-LNB
- || **ESW 54 A:** Für Quattro-LNB und Multischalter
- || Aktivweiche mit geringer Durchgangsdämpfung
- || Klinkenbuchse für optionale Dauerversorgung mit Netzteil NT 18-1200 (separat zu bestellen)

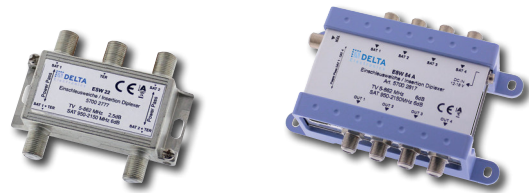

Type		ESW 22	SW 44	ESW 54 A
Artikel-Nr.		57002777	57002892	57002817
Frequenzbereich	MHz	5-862 950-2.150	5-862 950-2.150	47-862 950-2.150
Eingänge		1 2	1 4	1 4
Ausgänge		2	4	4
Durchgangsdämpfung (Ter aktiv)	dB			4 ... 6 4 ... 6
Durchgangsdämpfung (Ter passiv)	dB	3 ... 5	< 9	
Ausgangspegel 60 dB IMA ₃	dBμV			88
Entkopplung SAT/TER	dB	> 30	≥ 30	
Stromversorgung		-	-	vom Receiver oder über externes Steckernetzgerät
Fernspeisung		max. 1 A	max. 0,5 A	max. 500 mA
Stromaufnahme	mA			< 50 (12...18 VDC)
Anschlüsse		F-Buchsen	F-Buchsen	F-Buchsen
Abmaße B X H X T	mm	75 x 58 x 16	160 x 75 x 35	110 x 90 x 35
Gewicht	kg	0,075	0,224	0,3