


KASKADEN-MULTISCHALTER

SCR Multischalter für bis zu 16 Teilnehmer pro Ausgang

- || Unterstützt alle SCR Standards
- || Unterstützt Unicable 1+2
- || **SKY**® approved
- || Direkter oder ferngespeister Anschluss möglich *
- || SAT + terrestrische Eingänge

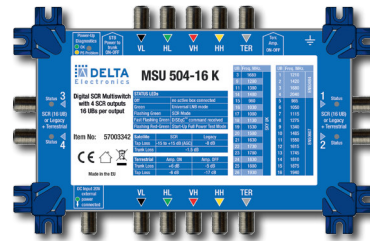

Typ		MSU 504-16 K	
Artikel-Nr.		57003342	
Frequenzbereich	MHz	5...862	950...2150
Eingänge		1	4
Ausgänge		1	4
Durchgangsdämpfung	db	3	
dSCR Ausgänge		4	
dSCR User Bänder pro Ausgang		16	
Ausgangspegel dSCR	dBμV	96	
Rückflussdämpfung	dB	≥ 8	
Anschlüsse		F-Buchse	
Stromaufnahme	mA	<500 @ 20 V	
Abmaße	mm	223 x 143 x 50	

* Die Stromversorgung erfolgt extern. Sie kann mit Hilfe eines Netzteils (z.B. NT 20-3.3 F; Artikel Nr. 57003401) betrieben werden oder ferngespeist über die Stammleitungen.