



SAT-DATA MULTIMEDIA ANTENNENDOSEN

Universelle Einzelanschluss- und Durchgangsdose
Einsatz in kombinierten SAT-ZF- und HFC-Breitbandnetzen.

- Getrennte Ausgänge für SAT, DATA, FM, TV zum Anschluss von Kabelmodem, SAT-STB, TV-Sets und Radio
- Hohe Entkopplung zwischen DATA, SAT und TV
- DC-Pass zur LNB Versorgung oder Multischalter Steuerung
- Inklusive Aufputzrahmen und Abdeckplatte



Typ		Frequenzbereich	BEM 2404-85	BDM 2410-85	BDM 2415-85	BDM 2419-85
Artikel-Nr.			57000951	57000947	57000948	57000949
Beschreibung			Stichdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose	Durchgangsdose
Dämpfung						
Auslass FM	dB	85-862 MHz	8	10	14	19
Auslass TV	dB	85-2200 MHz	4	10	14	19
Auslass DATA	dB	5-862 MHz	9	10	14	19
Auslass SAT	dB	950-2200 MHz	3	10	14	19
Stamm-Ausgang OUT	dB	5-1750 MHz	–	6,5	5,0	6,0
Stamm-Ausgang OUT	dB	1750-2400MHz	–	8,0	7,0	6,5
Entkopplung						
SAT <-> TV/RF	dB	950-2400/85-862 MHz	18	20	20	20
DATA <-> TV/FM	dB	5-65/85-862 MHz	65/22	65/22	65/22	65/22
OUT <-> SAT/TV	dB		–	22	22	22
Gleichstromfähigkeit		SAT DC Pass (18V/1A)	13/18V, 22 kHz	13/18V, 22kHz	13/18V,22kHz	13/18V,22kHz

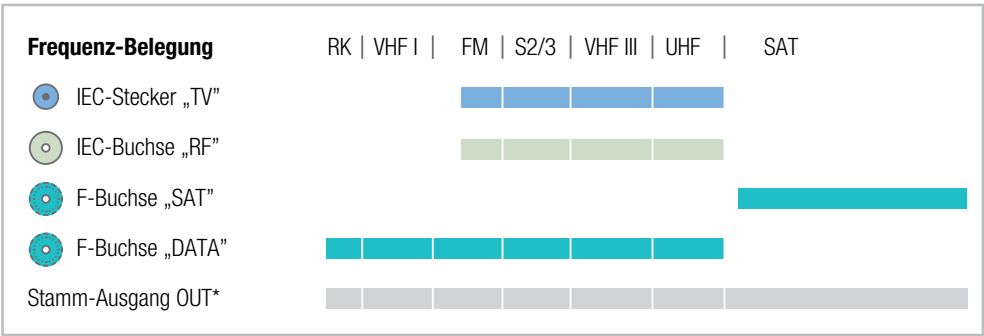

* nur BDM 24xx-85