


17-KABEL KOMPAKT-MULTISCHALTER - PASSIVE TERRESTRIK

Einzelschalter mit Netzteil für 8-32 Teilnehmer

- || Eingang für terrestrische und BK-Signale - rückwegtauglich
- || Metall-/Kunststoffgehäuse
- || Umgebungstemperaturbereich 0°C...+55°C

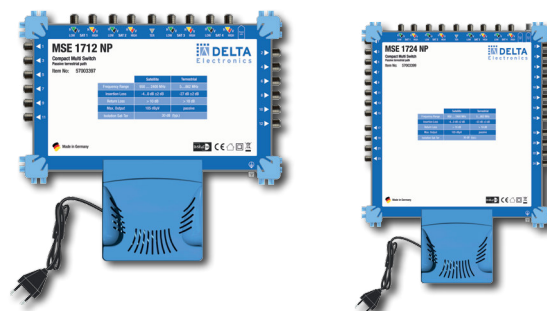

| Typ | MSE 1708 NP | | MSE 1712 NP | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Artikel-Nr. | 57003396 | | 57003397 | | |
| Frequenzbereich | MHz | 5...862 | 950...2400 | 5...862 | 950...2400 |
| Eingänge | | 1 | 16 | 1 | 16 |
| Ausgänge Receiver | | 8 | | 12 | |
| Verstärkung | dB | -22 | -4...0 | -27 | -4...0 |
| Rückwegdämpfung Stammleitung | dB | > 10 | | > 10 | |
| Entkopplung: | SAT/SAT | 30 | | 30 | |
| | SAT/TER | 30 | | 30 | |
| Ausgangspegel: | 35 dB IMA ₃ | 105 | | 105 | |
| | 60 dB IMA ₃ | passiv | | passiv | |
| Netzanschluss | V~ | 90...264 | | 90...264 | |
| Stromversorgung LNB | mA | max. 1500 | | max. 1500 | |
| Leistungsaufnahme* | W | max. 1 | | max. 1 | |
| Maße | mm | 272 x 286 x 63 | | 272 x 288 x 63 | |
| Gewicht | kg | 1,25 | | 1,3 | |

* ohne LNB

| Typ | MSE 1716 NP | | MSE 1724 NP | | MSE 1732 NP | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Artikel-Nr. | 57003398 | | 57003399 | | 57003400 | | |
| Frequenzbereich | MHz | 5...862 | 950...2400 | 5...862 | 950...2400 | 5...862 | 950...2400 |
| Eingänge | | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| Ausgänge Receiver | | 16 | | 24 | | 32 | |
| Verstärkung | dB | -27 | -4...0 | -33 | -4...0 | -33 | -4...0 |
| Rückwegdämpfung Stammleitung | dB | > 10 | | > 10 | | > 10 | |
| Entkopplung: | SAT/SAT | 30 | | 30 | | 30 | |
| | SAT/TER | 30 | | 30 | | 30 | |
| Ausgangspegel: | 35 dB IMA ₃ | 105 | | 105 | | 105 | |
| | 60 dB IMA ₃ | passiv | | passiv | | passiv | |
| Netzanschluss | V~ | 90...264 | | 90...264 | | 90...264 | |
| Stromversorgung LNB | mA | max. 1500 | | max. 1500 | | max. 1500 | |
| Leistungsaufnahme* | W | max. 1,5 | | max. 2 | | max. 2,5 | |
| Maße | mm | 272 x 286 x 63 | | 395 x 286 x 63 | | 395 x 286 x 63 | |
| Gewicht | kg | 1,3 | | 1,6 | | 1,8 | |

* ohne LNB